

Солнечные модули Delta серии SM изготавливаются из высокоэффективных солнечных элементов категории качества Grade A, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надёжность. Прочность модуля обеспечивается применением закалённого стекла и рамы из алюминиевого анодированного профиля (с дренажными отверстиями). Жёсткая конструкция предотвращает деформацию модуля в экстремальных погодных условиях.



Фотоэлементы

Технология.....	Поликристалл
Толщина ячейки.....	220 мкм
Кол-во ячеек.....	36 (2x18)
Категория качества.....	Grade A


Электрические параметры (STC)*

Пиковая электрическая мощность (P_{max}).....	15 Вт
Толеранс.....	+3 %
Номинальное напряжение (U_{nom}).....	12 В
Напряжение в точке максимальной мощности (U_{mp}).....	18,36 В
Ток в точке максимальной мощности (I_{mp}).....	0,82 А
Ток короткого замыкания (I_{sc}).....	0,87 А
Напряжение холостого хода (U_{oc}).....	22 В
Максимальный номинал последовательного предохранителя.....	15 А
КПД элемента ФЭМ.....	15,72 %
Практический КПД модуля.....	10,83 %

*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 Вт/м², воздушная масса AM=1,5, номинальная температура 25°C

Качество и гарантия

- Контроль качества соответствует стандартам IEC61215 и IEC61730.
- Гарантия на ФЭМ составляет 10 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.
- Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем 90% от номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение заявленной мощности более чем 80% от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет.

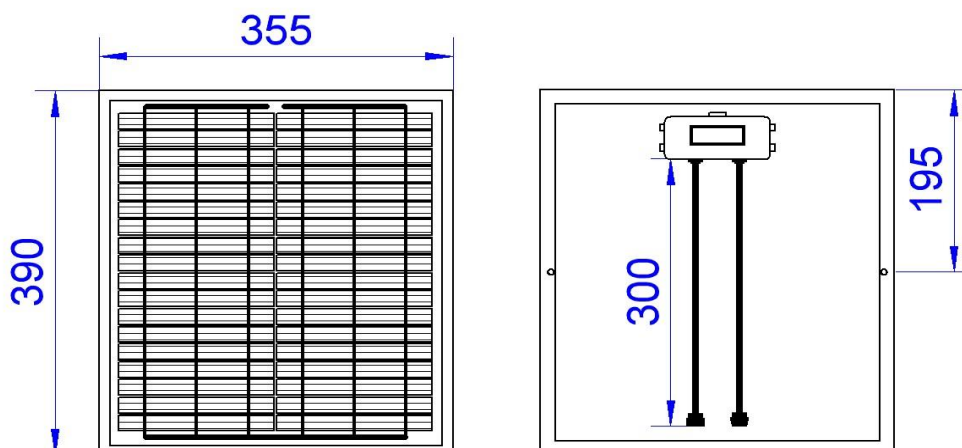

Температурные коэффициенты

NOCT* ($\pm 2^\circ\text{C}$).....	47 $\pm 2^\circ\text{C}$
По мощности (P_{max}).....	-0,45 %/ $^\circ\text{C}$
По напряжению (U_{oc}).....	-0,35 %/ $^\circ\text{C}$
По току (I_{sc}).....	0,04 %/ $^\circ\text{C}$
Температура эксплуатации и хранения.....	-40 ÷ 85 $^\circ\text{C}$

*NOCT - нормальная рабочая температура солнечного модуля

Механические параметры

Размеры модуля.....	390 x 355 x 18 мм
Вес.....	1,9 кг
Фронтальное стекло.....	Калёное просветлённое стекло 3,2 мм
Рама.....	Анодированный алюминий
Клеммная коробка.....	IP 65
Коннекторы.....	MC4
Длина кабеля.....	300 мм
Сечение кабеля.....	4 мм ²
Количество диодов.....	0
Ветровая нагрузка.....	2400 Па

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение солнечного модуля должны производиться квалифицированным специалистом с соответствующей группой допуска. При подключении солнечного модуля строго соблюдайте полярность подключения. Для заряда АКБ и питания нагрузки обязательно используйте солнечный контроллер заряда. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.